

**GPL - DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY
GPL 1 200 - 6 000 kg**


! UWAGA: INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY CELEM ZASTOSOWANIA W PROJEKcie WSTĘPNYM. W SPRAWIE SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA.


! UWAGA: RYSUNEK PRZEDSTAWIA MINIMALNE WARTOŚCI PODSZYBIA I NADSZYBIA DLA WYSOKOŚCI PODNOŻENIA DO 15 M. WYMIARY PODSZYBIA I NADSZYBIA DLA WYSOKOŚCI PODNOŻENIA POWYŻEJ 15 M NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA. KABINY WYŻSZE NIŻ PODANE NA RYSUNKACH – W UZGODNIENIU Z GMV.


Legenda:

 DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY

 DŹWIG Z NAPEDEM BEZPOŚREDNIM GMV 1:1

 DŹWIG PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU WÓZKÓW NA ZAKUPY.






 DŹWIG PRZYSTOSOWANY DO ZAŁADUNKU WÓZKAMI WIDLOWYMI. PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA WIDLOWEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA.
UWAGA: WYPOSAŻENIE DODATKOWE TAKIE JAK NP. PODCHWYTY (STABILIZACJA PODŁOGI KABINY W CZASIE ZAŁADUNKU WÓZKAMI WIDLOWYMI) MOŻE ZWIĘKSZYĆ WYSOKOŚĆ PODSZYBIA O 50 MM. DRZWI O WYSOKOŚCI 2200MM MOGĄ BYĆ NIESTYCZĄCE DLA NIEKTÓRYCH WÓZKÓW WIDLOWYCH.

 DŹWIG OBJEKTY PROGRAMEM WYDŁUŻONEJ 10-LETNIEJ GWARANCJI PRODUCENTA. W SPRAWIE WARUNKÓW PROSIMY O KONTAKT Z GMV POLSKA.




Napęd bezpośredni GMV 1:1


Dźwigi z normalnym szybem

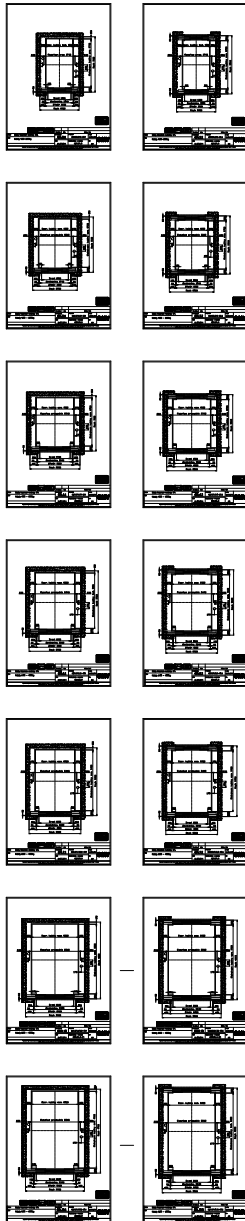


Dźwigi ze zmniejszonym szybem w stosunku do kabiny (N)

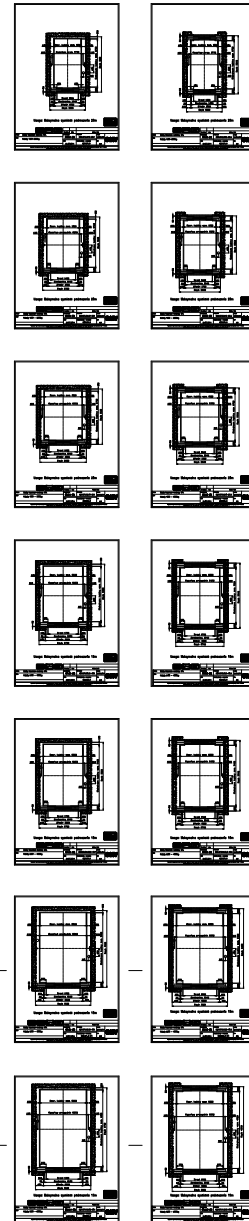

WÓZKI WIDŁOWE



WÓZEK NA ZAKUPY



PALETY TOWAROWE

