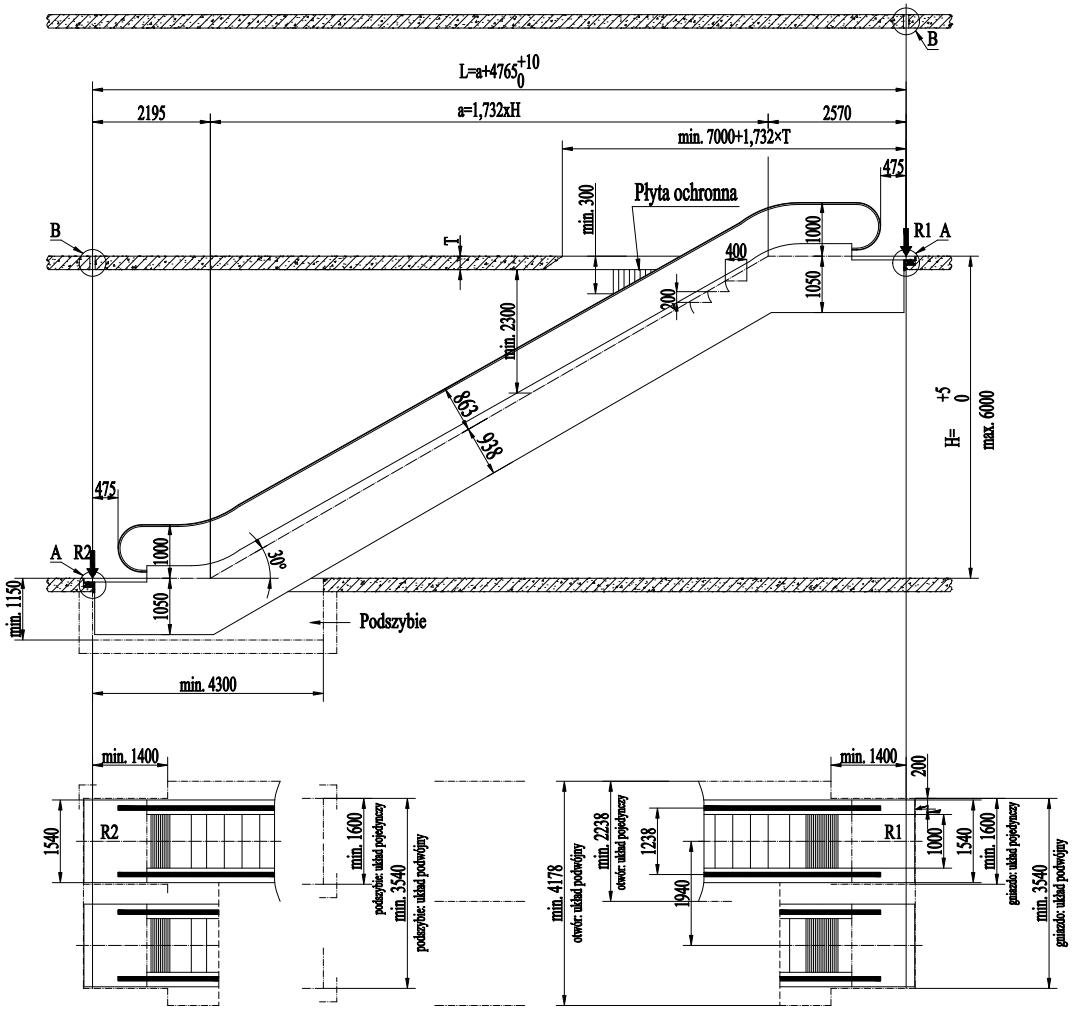

Dane techniczne		
Typ		LMG-30-100L
Prędkość (m/s)		0,5m/s
Różnica poziomów pięter		H = mm
Kąt		30°
R1(kN)		4,5 x L[m] + 18,5
R2(kN)		4,5 x L[m] + 11,5
Ciężar(kN)		kN
Moc	Zasilanie	Trójfazowe AC 400V 50Hz
	Zasilanie oświetlenia	Jednofazowe AC 230V 50Hz

Szczegół A

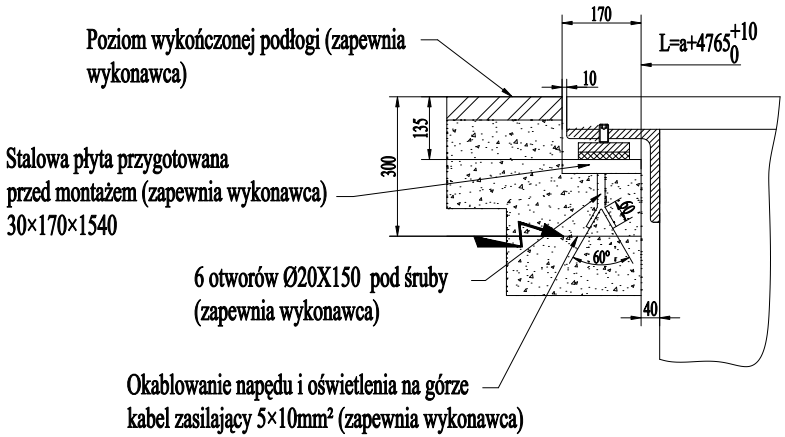

Szczegół B



UWAGA: INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY CELEM ZASTOSOWANIA W PROJEKCIE WSTĘPNYM. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA.

nr wersji	data	zmiana

Nazwa: Schody ruchome

Opis: Wymiary, siły i obciążenia
Układ podwójny

Skala: ——

Nr rysunku: LMG-30-100L

data: 02-04-2015

data: 13-04-2012

wersja: 1.2

GMV

Rysunki są własnością firmy GMV Martini S.p.A i są chronione prawem autorskim. Wszelkie zmiany wymagają autoryzacji GMV Polska.
GMV Polska tel. 22/858 91 30; fax 22/858 99 69; info@gmv.pl; www.gmv.pl