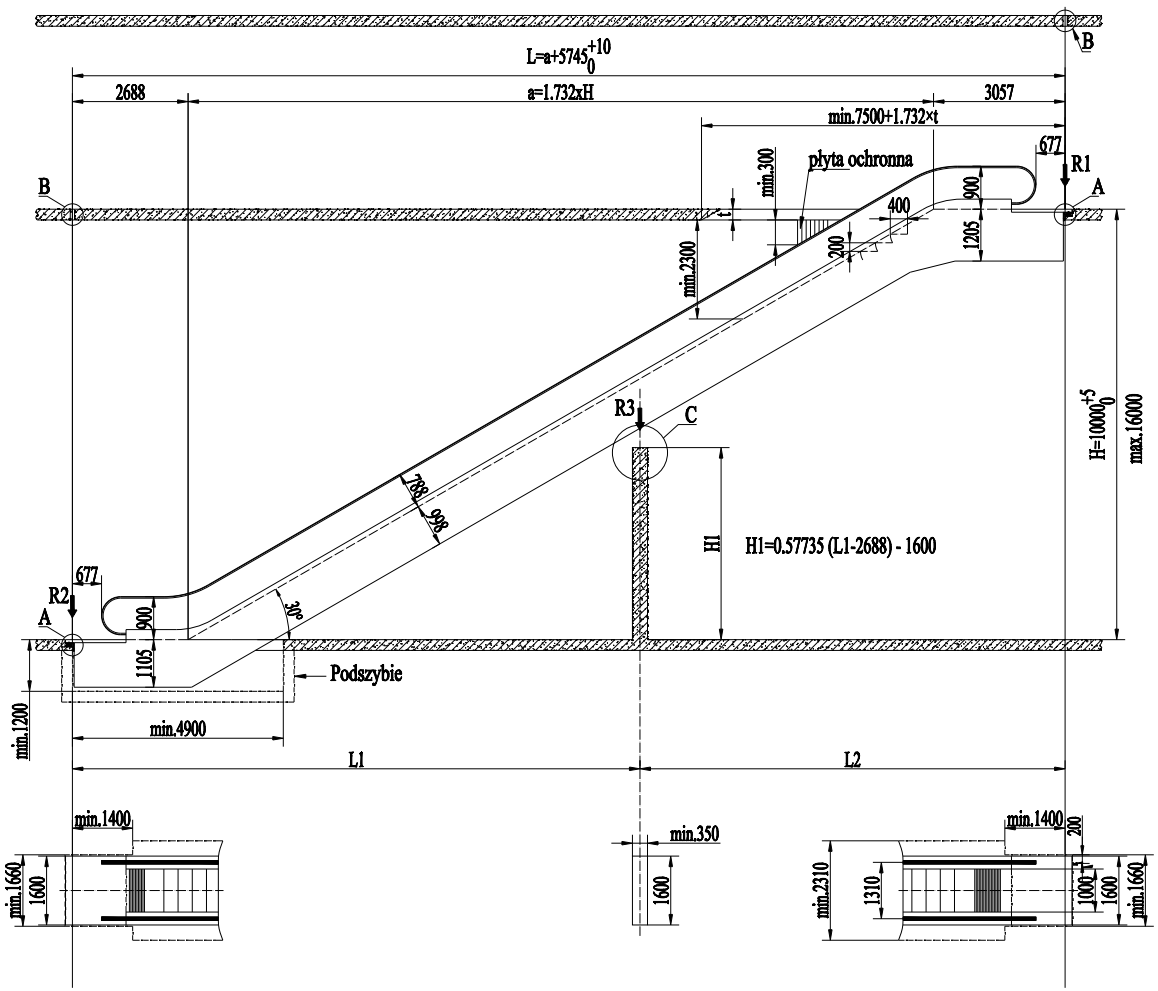

Dane techniczne		
Typ		GMV-LMU30-100N
Prędkość (m/s)		0,5m/s
Różnica poziomów pięter		H = mm
Kąt		30°
R1(kN)		5 x L2[m] + 17,5
R2(kN)		5 x L1[m] + 8,5
R3(kN)		5,2 x L[m] + 11,5
Moc	Zasilanie	Trójfazowe AC 400V 50Hz
	Zasilanie oświetlenia	Jednofazowe AC 230V 50Hz

Szczegół A

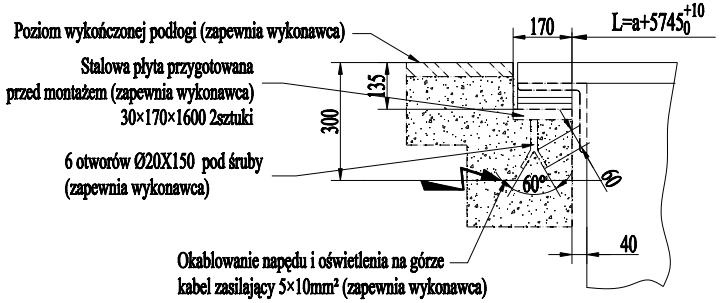

Szczegół B



Szczegół C



nr wersji	data	zmiana

Nazwa: Schody ruchome	Skala: —	Nr rysunku: LMU-30-100N	data 26-04-2012
Opis: .	data: 26-04-2012		wersja 1.0

GMV

Rysunki są własnością firmy GMV Martini S.p.A i są chronione prawem autorskim. Wszelkie zmiany wymagają autoryzacji GMV Polska.
GMV Polska tel. 22/858 91 30; fax 22/858 99 69; info@gmv.pl; www.gmv.pl