




Dane techniczne		
Typ	GMV-LMU30-80N	
Prędkość (m/s)	0,5m/s	
Różnica poziomów pięter	H = mm	
Kąt	30°	
R1(kN)	4,5 x L2[m] + 16,1	
R2(kN)	4,5 x L1[m] + 7,8	
R3(kN)	4,5 x L[m] + 10,5	
Moc	Zasilanie	Trójfazowe AC 400V 50Hz
	Zasilanie oświetlenia	Jednofazowe AC 230V 50Hz

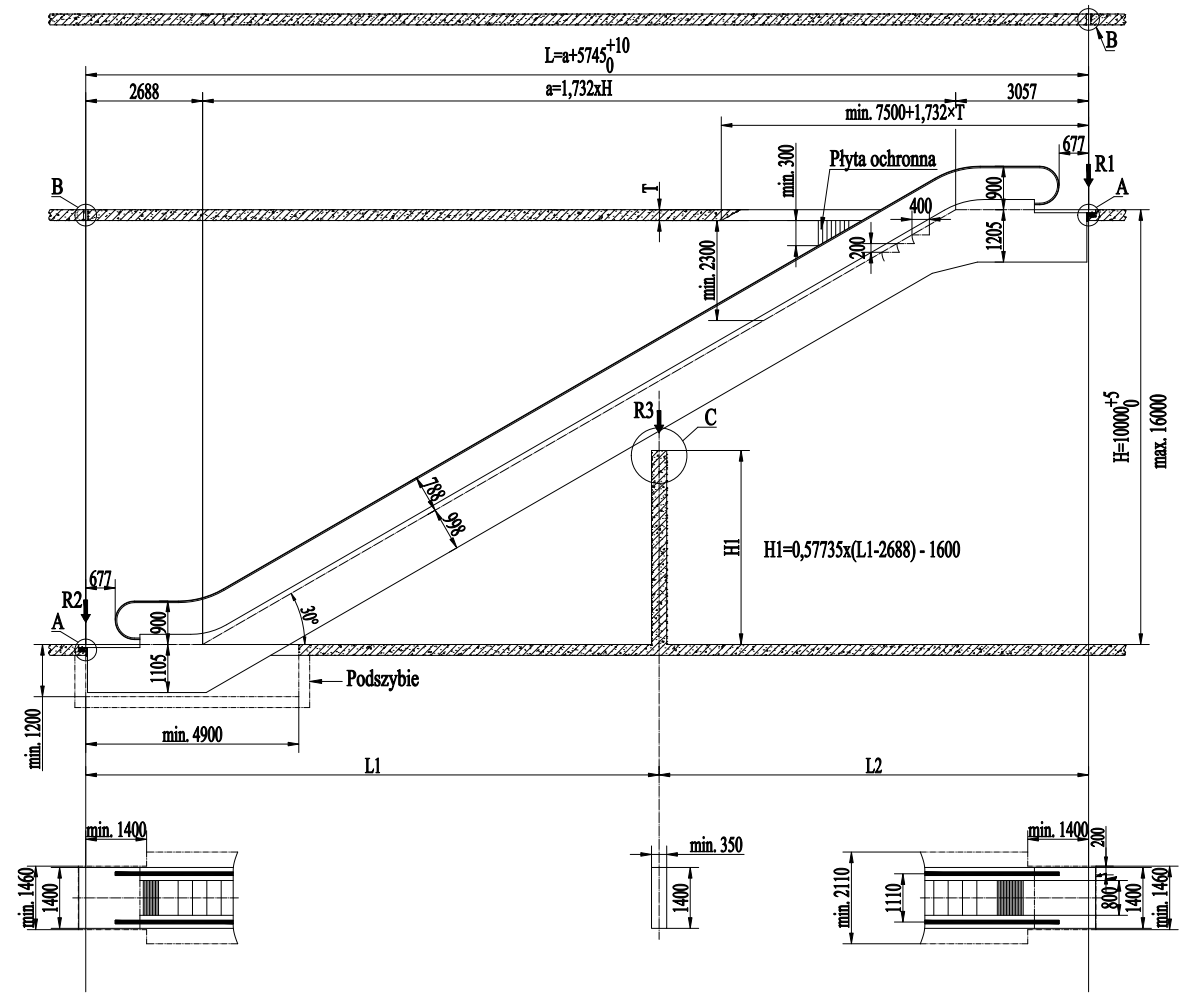


Szczegół A

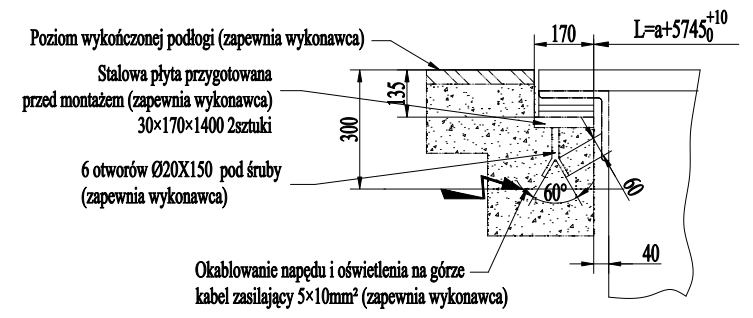

Szczegół C



Szczegół B



Nazwa:	Schody ruchome
Opis:	Wymiary, siły i obciążenia Układ pojedynczy

nr wersji	data	zmiana	
Skala:	Nr rysunku:	data	
	LMU-30-80N	02-04-2015	
data:		wersja	
26-04-2012		1.1	

