



Szczegół B



Dane techniczne		
Typ	LMG-35-100L	
Prędkość (m/s)	0,5m/s	
Różnica poziomów pięter	H = mm	
Kąt	35°	
R1(kN)	4.5 x L[m] + 18.5	
R2(kN)	4.5 x L[m] + 11.5	
Ciężar(kN)	kN	
Moc	Zasilanie	Trójfazowe AC 400V 50Hz
	Zasilanie oświetlenia	Jednofazowe AC 230V 50Hz

Szczegół A

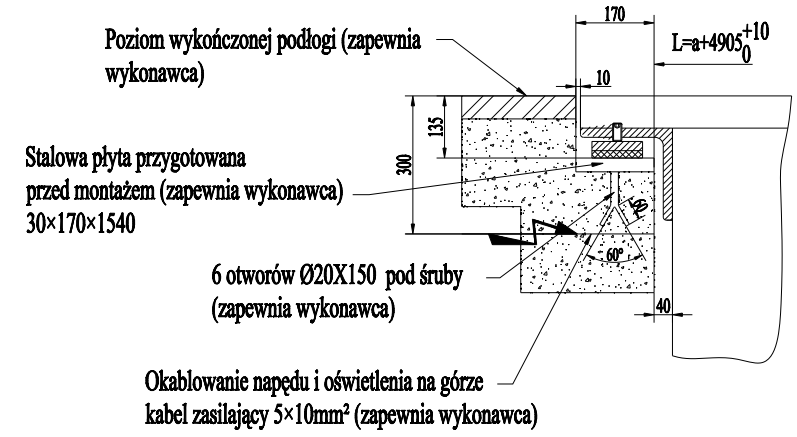

UWAGA: INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY CELEM ZASTOSOWANIA W PROJEKCIE WSTĘPNYM. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA.

nr wersji		data		zmiana	
Nazwa:		Skala:		Nr rysunku:	
Opis:				LMG-35-100L	
		data:		wersja	
		12-04-2012		1.1	

